Thomas Sinn · Wingertstraße 42 · 61194 Niddatal-Assenheim

Phorms Education SE
Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

Datum: 07.08.2026

Bauvorhaben: Erweiterung Phorms Taunus Campus, Waldstraße 91 in Steinbach (Taunus); Zustandsuntersuchung von 62 Bäumen

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN

Orts- und Untersuchungstermin:

Am 04.08.2026 wurde durch den Unterzeichner ein Orts- und Untersuchungstermin durchgeführt. Beteiligt waren außer der Mitarbeiterin des Unterzeichners, Frau P. Sinn, Frau C. Endress (studio grüngrau GmbH, 60385 Frankfurt am Main) sowie Herr T. Frenzel (Phorms Education SE, 13355 Berlin).
Das Bauvorhaben wurde besprochen und es wurden die aufzunehmenden Bäume bestimmt und besichtigt. Außerdem wurden die im Bebauungsplan festgesetzten, das heißt zu erhaltenden Bäume, angesehen. Anschließend erfolgte durch den Unterzeichner und seine Mitarbeiterin eine Zustandsuntersuchung der 62 Bestandsbäume auf dem Gelände, die Baumdaten wurden aufgenommen und Fotos gefertigt. Zudem wurden die Bäume in einen Übersichtsplan des Studios grüngrau mit Nummern versehen und mit rotem Farbpastenstift nummeriert.

- Siehe nachfolgenden Ausschnitt aus dem o.g. Übersichtsplan -

Thomas Sinn, Diplom-Ingenieur, Landschaftsplaner, öbv. Sachverständiger
Wingertstr. 42, 61194 Niddatal-Assenheim
Tel.: 06034-9394055, Fax: 06034-9394056
E-Mail: afb@baumstatik.de
www.baumstatik.de

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN:
DE91 5019 0000 0001 0198 05
BIC:
FFVBDEFF

Sachverständigen-Bestellungsbehörde:
Regierungspräsidium Kassel
Bestellungs-Sachgebiete: 2.4.1 Garten- und Landschaftsbau – Herstellung und Unterhaltung (Teilgebiet: Gehölze, Schutz- u. Gestaltungsgrün), 2.4.3 Wertermittlung von Freianlagen – Gärten, Grünanlagen, Gehölze (Teilgebiet: Gehölzwertermittlung) und 2.4.4 Baumpflege, Verkehrssicherheit von Bäumen, Baumwertermittlung

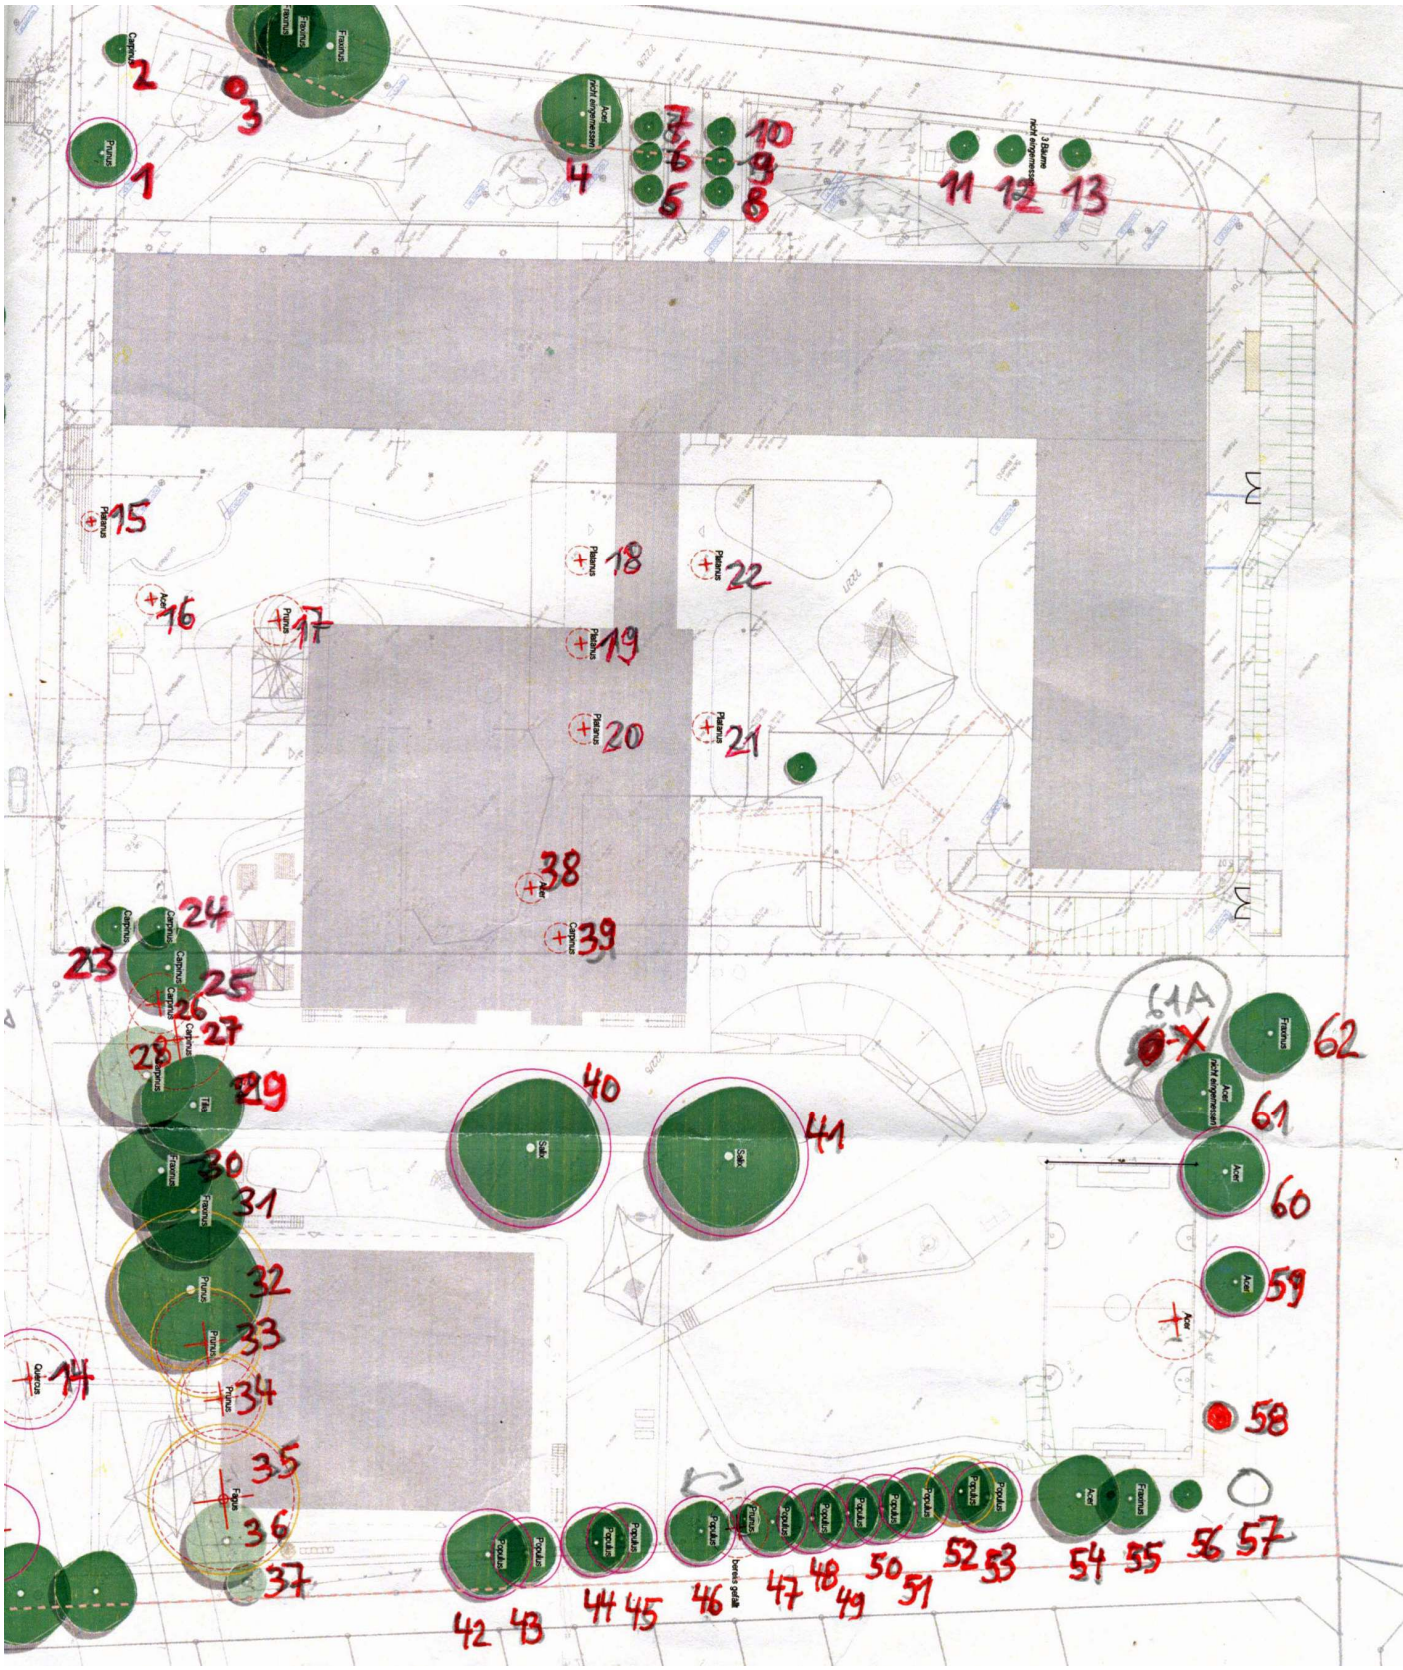


Abbildung: Ausschnitt aus dem „Übersichtsplan Bestandsbäume“ des Studios grüngrau vom 29.07.2026 mit den vom Unterzeichner eingetragenen Baumnummern

Unterlagen:

Frau Endress überreichte anlässlich des Orts- und Untersuchungstermines einen „Übersichtsplan Bestandsbäume“ des Studios grüngrau vom 29.07.2026 sowie mit e-mail vom 05.08.2026 einen „Lageplan und B-Plan Version II“ vom 07.07.2026.

Zu den Bäumen:

Die untersuchten Bäume weisen wegen der derzeitigen Trockenphase in mehr oder weniger großem Umfang Trockenschäden auf, auf die außer im Falle eines totalen Blattverlustes bei den nachfolgenden Baumbeschreibungen in den Baumkontrollbögen im Anhang wegen des vorübergehenden Charakters nicht eingegangen wird.

Es wurden zuerst südwestlich des Hauptgebäudes vor der Waldstraße 13 Bäume aufgenommen. 11 Dieser Bäume sind im Bebauungsplan (B-Plan) als zu erhalten festgelegt (lt. B-Plan Version II des Studios grüngrau). Dies wurde in den Baumkontrollbögen vermerkt.
Dabei handelt es sich um jüngere Bäume der Altersphase M (Mittlere Altersphase oder Reifephase) oder J-M (Jungbaum bis mittlere Altersphase).
Die Winterlinden-Nr. 5-10 im Eingangsbereich stehen sehr dicht zueinander und zum Gebäude. Sie wurden bereits gekappt.

- Siehe die Abbildungen 1 bis 7 der nachfolgenden Fotodokumentation -

Die Zerreiche (Baum-Nr. 14) auf der Wiese östlich des Schulgeländes unterhalb der Hochspannungsleitung muss wegen dieser Leitung periodisch immer wieder gekappt werden. Der Baum kann sich an diesem Standort nicht arttypisch entwickeln und die Krone ist wegen der bereits erfolgten Kappungen deformiert.

- Siehe die Abbildungen 8 bis 10 der nachfolgenden Fotodokumentation -

Auf dem Schulhof stehen 10 jüngere Bäume (Nr. 15-22 und Nr. 38 + 39), die teilweise in einem geplanten Baukörper stehen. Insbesondere bei den Platanen-Nr. 18-22 stellte sich die Frage nach einer Großbaumverpflanzung. Lt. Hausmeister wurde die Platane-Nr. 19 erst vor kurzem an diesen Standort verpflanzt. Sie hat offenbar darauf mit einem Blattverlust reagiert, der möglicherweise nur vorübergehend ist. Die Umstände der Verpflanzung sind in diesem Fall unbekannt.

- Siehe die Abbildungen 11-14 der nachfolgenden Fotodokumentation -

EXKURS: Zu Großbaumverpflanzungen allgemein:
Durch eine Großbaumverpflanzung wird ein Eingriff in die Baumsubstanz verursacht.
Eine Verpflanzung von Bäumen, die mehr als etwa fünf Jahre am Standort stehen, muss aus baumfachlichen Gründen oftmals kritisch gesehen werden. Im vorliegenden Fall weisen die Platanen Stammdurchmesser zwischen 9-12 cm auf. Eine Verpflanzung ist also denkbar. Der Erfolg einer Großbaumverpflanzung hängt ab von der artspezifischen Verträglichkeit, der Baumgröße, dem Baumalter, der Vitalität und den Bodenverhältnissen. Bei längeren Standzeiten am Standort werden schnell die Grenzen des biologisch Verträglichen überschritten. In Baumschulen zum Beispiel werden Bäume meist in 3-jährigem Turnus verschult, um nachhaltige oder gar letale Schäden durch Wurzelkappungen zu vermeiden. Die dennoch entstehenden Wurzelschäden führen zu deutlich geringeren Zuwachsleistungen.

Insbesondere bei größeren Bäumen muss eine sorgfältige Vorbereitung als auch Nachsorge als wesentlicher Bestandteil der Maßnahme gesehen werden. Darauf soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, auch, da die Platanen noch relativ klein sind.

Die ZTV-Großbaumverpflanzung (1995 / 2005) fordert für eine erfolgreiche Verpflanzung eine Ballengröße, die mindestens das zehnfache des Stammdurchmessers beträgt.
Mit den größten Rundspatenmaschinen, die einen Durchmesser von 3 m aufweisen, könnten so theoretisch noch Bäume bis zu einem Stammdurchmesser von 30 cm verpflanzt werden.

Die Bäume-Nr. 38 + 39 weisen Stammdurchmesser von 19 cm bzw. 20 cm auf und stehen schon länger. Die Voraussetzungen für eine Großbaumverpflanzung sind hier wesentlich ungünstiger.

- Siehe die Abbildung 14 der nachfolgenden Fotodokumentation -

Im südlichen Bereich auf der Wiese östlich des Schulgeländes stehen die Bäume-Nr. 23-37. Diese sind teilweise vor allem durch zum Teil drastische Einkürzungen zu einer benachbarten Stromleitung vor allem im nordöstlichen Bereich der Reihe mehr oder weniger stark geschädigt.

- Siehe die Abbildungen 15 bis 24 der nachfolgenden Fotodokumentation -

Auf der Wiese östlich des Schulgeländes stehen die Trauerweiden-Nr. 40 + 41, die lt. B-Plan zu erhalten sind.

- Siehe die Abbildungen 25 bis 28 der nachfolgenden Fotodokumentation -

Im östlichen Bereich auf der Wiese östlich des Schulgeländes stehen die Bäume-Nr. 42-57. Bei den Bäumen-Nr. 42-53 handelt es sich um bis zu 32 m hohe Säulenpappeln (der südliche kräftige Randbaum der Reihe wurde mit 31,7 m Höhe gemessen). Hier ist bei allen Bäumen aus Gründen der Verkehrssicherheit das sicherheitsrelevante Totholz zu beseitigen. Angrenzend an die Baumreihe verläuft außerhalb des Grundstücks ein Weg, der von Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird.

- Siehe die Abbildungen 29 bis 32 der nachfolgenden Fotodokumentation -

Im nördlichen Bereich auf der Wiese östlich des Schulgeländes stehen die Bäume-Nr. 58-62, von denen die letzten drei Bäume lt. B-Plan zu erhalten sind (konnten vom Unterzeichner nicht eindeutig zugeordnet werden, daher das Fragezeichen im Baumkontrollbogen). Ein vor diesen drei Bäumen stehender 14 cm dicker Bergahornbaum (mit rotem X markiert) ist durch die Freistellung augenscheinlich bruchgefährdet und muss gefällt werden.

- Siehe die Abbildungen 33 bis 34 der nachfolgenden Fotodokumentation und die Baumkontrollbögen im Anhang -

Erläuterungen zu den Baumkontrollbögen im Anhang:

- Alter: Das Baumalter in drei Stufen mit Übergängen, J = Jungbaum, M = Mittlere Altersphase bzw. Reifephase, A = Altbaum.
- Note: Von 1 = sehr guter Allgemeinzustand bis 6 = sehr schlecht bzw. abgestorben, siehe den Notenschlüssel zur Baumbeurteilung im Anhang. Ab einer Baumnote von 4-5, d.h. das heißt einem (mäßig) schlechten bis sehr schlechten Allgemeinzustand, ist ein weiterer Baumerhalt abzuwägen.
- Die (Baum-)Höhen und Kronendurchmesser werden in 5-m-Schritten geschätzt, der Stammdurchmesser wurde mit Zollstock in ca. 1 m Höhe gemessen.
- Der h/D-Wert (= Baumhöhe in Metern geteilt durch Stammdurchmesser in Metern in ca. 1-1,3 m Höhe) ist eine Kennzahl für die wuchsformbedingten Sicherheitsreserven von Bäumen. Allgemein gilt: Je höher der Wert, desto geringer sind die Sicherheitsreserven der Bäume und umgekehrt (gilt nicht für Kronenteile - frei gewachsene „Stadt“-Laubbäume weisen natürlicherweise H/D-Werte um 25 (= hohe Sicherheitsreserven), im Bestand gewachsene „Wald“-Bäume um 70 (= geringe Sicherheitsreserven) auf). Im vorliegenden Fall wurden die Baumhöhen nur geschätzt, daher sind die Werte nur näherungsweise bestimmt. Jüngere Bäume weisen natürlicherweise höhere Werte auf.

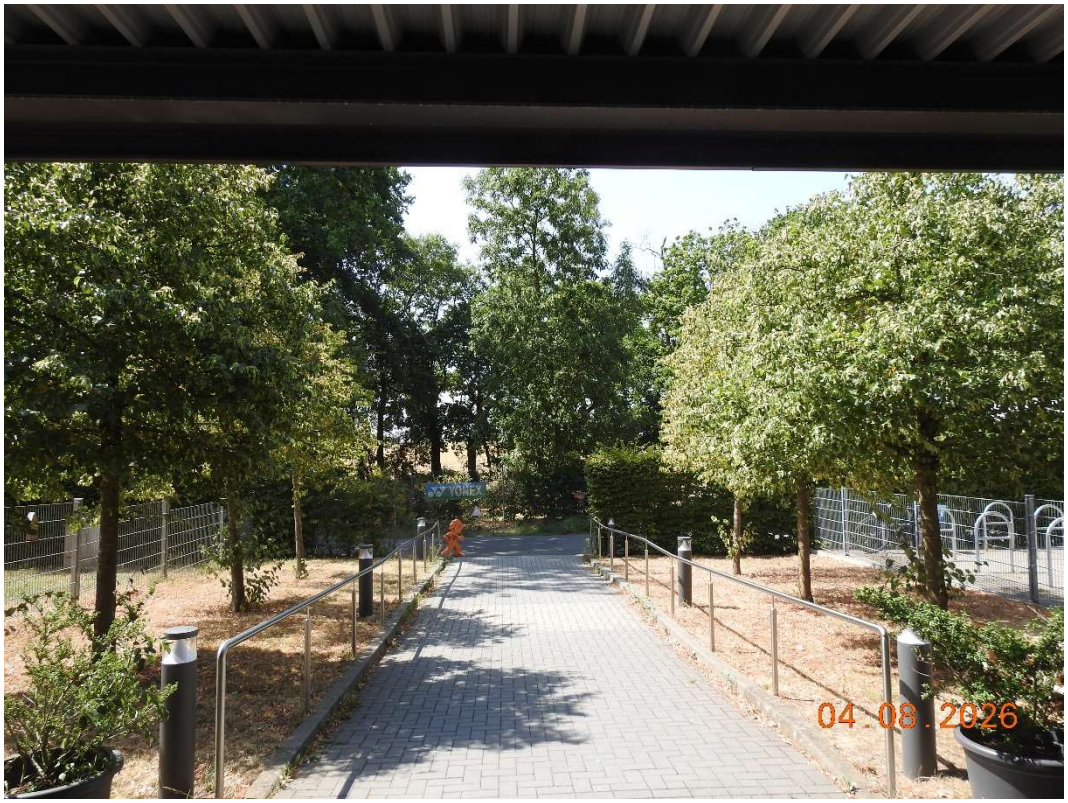


Abbildung 1: Die Bäume-Nr. 1 (vorne) + 2 auf dem Außengelände der KiTa

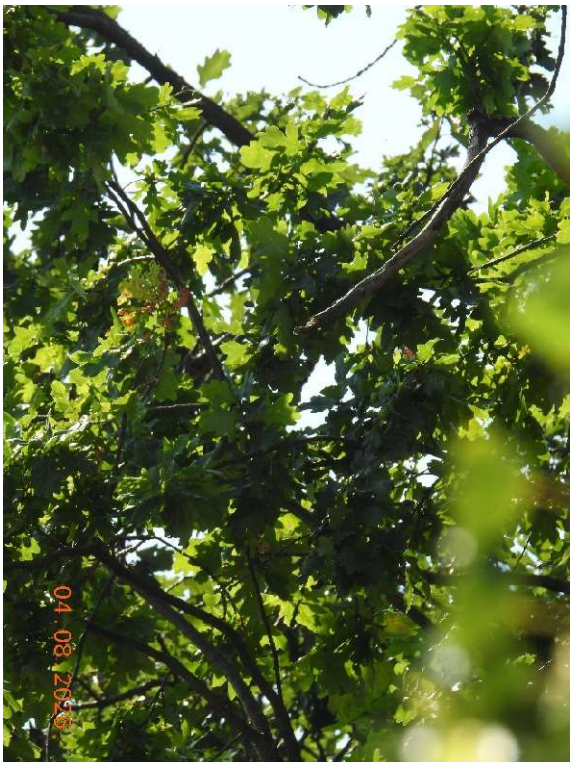


Abbildung 2: Stammschaden an Baum-Nr. 2





Abbildungen 3 + 4: Die Bäume-Nr. 3 + 4 (Bild oben) und Nr. 5-10 am Eingang zum Hauptgebäude (Bild unten)





Abbildungen 5 + 6: Kappungsstelle an Linde-Nr. 5 (Bild oben) und Habitus der Bäume-Nr. 11-13 (Bild unten)





Abbildungen 7 + 8: Habitus von Baum-Nr. 12 (Bild oben) und von Baum-Nr. 14 (Bild unten)





Abbildungen 9 + 10: Hochspannungsleitung über Baum-Nr. 14 (Bild oben) und Kappungsstelle an Baum-Nr. 14 (Bild unten)






Abbildungen 11 + 12: Die Bäume-Nr. 15-17 (Bild oben, Nr. 17 links im Vordergrund) und Habitus des zurzeit kahlen Baumes-Nr. 15 (Bild unten)





Abbildungen 13 + 14: Die Bäume-Nr. 18-22 im Schulhof (Bild oben) sowie 38 + 39 (Bild unten)

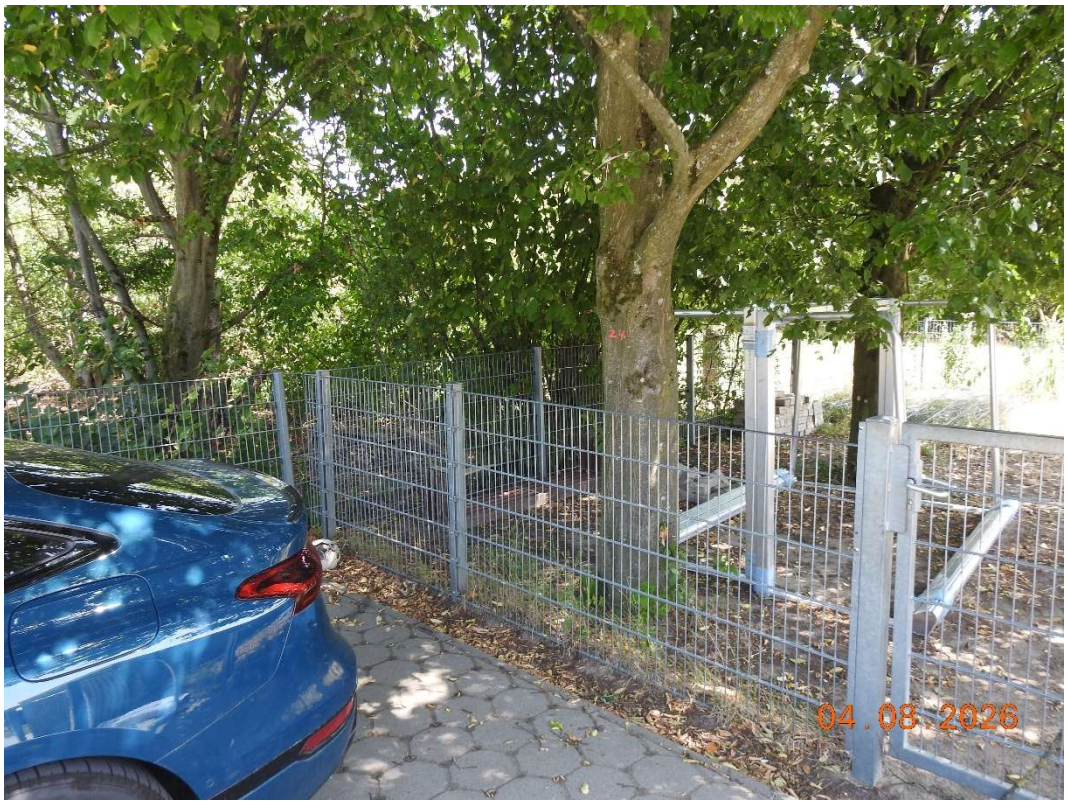



Abbildungen 15 + 16: Die Hainbuchen-Nr. 23-25







Abbildungen 17-19: Die Bäume-Nr. 26-28 (Bild oben links) und abgestorbene, gekappte Stämmlinge an Baum-Nr. 26 (Bild oben rechts) sowie durch Rückschnitte verlichtete Krone an Baum-Nr. 28 (Bild unten)







Abbildungen 20-22: Die Bäume-Nr. 29-31 (Bild oben links), Standort und Stamm von Baum-Nr. 31 (Bild oben rechts) und Kronenverlichtungen an der Esche-Nr. 31 (Bild unten)







Abbildungen 23-25: Habitus der Bäume-Nr. 32-34 (Bild oben links) sowie 35-37 (Bild oben rechts) sowie Habitus der Trauerweide-Nr. 40 (Bild unten)





Abbildungen 26 + 27: Stämmlingsausbruchstelle (Bild oben) und Feuerschwammpilzfruchtkörper an einem gekappten Starkast an Baum-Nr. 40 (Bild unten)








Abbildungen 28-30: Habitus von Baum-Nr. 41 (Bild oben) und die Pappelreihe Bäume-Nr. 42-53 (Ansicht von Süden, Bild unten rechts) sowie absterbende Kronenteile im oberen Kronenbereich an Baum-Nr. 44 (Bild unten rechts)



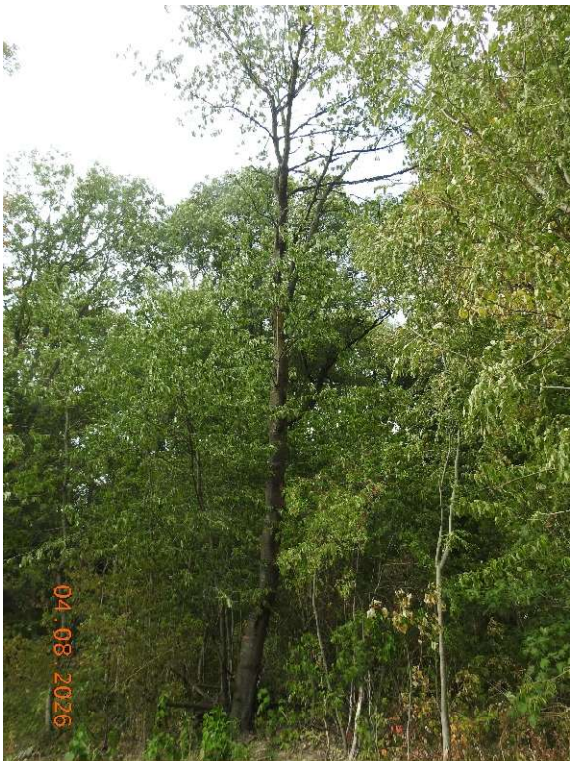

Abbildungen 31 + 32: Ansicht der Bäume-Nr. 54-57 (Bild oben) und Habitus von Baum-Nr. 58 (Bild unten)



Abbildungen 33 + 34: Ansicht der Bäume-Nr. 59-62 (Bild links) und der mit X markierte bruchgefährdete Bergahorn (Bild rechts)

SACHVERSTÄNDIGER FÜR GARTENBAU 19

Literatur:

Sinn, Th.: Handbuch Baumstatik. Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co., Wiebelsheim (2022), 615 Seiten
www.baumstatik.de
www.buendnis-baumstatik.de

ZTV-Baumpflege - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege. Hrsg.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Friedensplatz 4, 53111 Bonn (2017)

Anhang:

- Notenschlüssel zur Baumbeurteilung
- Schematische Darstellung „Teile des Baumes“
- Baumkontrollbögen
- Statistische Auswertungen

NOTENSCHLÜSSEL ZUR BAUMBEURTEILUNG

BENOTUNG	ALLGEMEINZUSTAND	WERTMINDERUNG

Note 1 "*Sehr guter Allgemeinzustand, frei von Mängeln*"
Baum hat charakteristische Wuchsform, ist gesund und frei von Mängeln. Keine Pflegemaßnahmen erforderlich. H/D-Wert um 20 (frei gewachsener Altbaum). **0 %**

Note 1 (a)	Wie Note 1, jedoch Totholzbeseitigung / Kronenpflege erforderlich.	**5 %**
Note 1 (b)	Wie Note 1 (a), Schnittmaßnahmen bei Bäumen über 20 m Höhe	**10 %**

Note 2 "*Guter Allgemeinzustand, unbedeutsame Schäden / Mängel*"
Wuchsform (Krone, Stamm) kann durch etwas zu engen Stand oder durch Aufasten geringfügig variieren. Geringere Assimilationsfläche. Baum auch mit unbedeutenden sonstigen Mängeln z.B. leichter Schiefstand, kleine Rindenschäden, Astlöcher etc. H/D-Wert um 25 (frei gewachsener Altbaum). **20 %**

Note 2 (a)	Wie Note 2, jedoch Totholzbeseitigung / Kronenpflege erforderlich.	**25 %**
Note 2 (b)	Wie Note 2 (a), Schnittmaßnahmen bei Bäumen über 20 m Höhe	**30 %**

Note 3 "*Zufriedenstellender Allgemeinzustand, wenig bedeutsame Schäden / Mängel kleinen Ausmaßes*"
Vitalität gut, jedoch durch engen Stand oder durch zu starkes Aufasten deformierte, z.B. (leicht) einseitige Krone mit verringerter Assimilationsfläche. Oberflächliche, auch größere Rinden- / Holzschäden, z.B. Anfahrschäden, eingefaulte Starkastabschnitte mit guter Überwallung. Schiefstand. Auch Bäume ohne Schäden / Mängel, jedoch mit reduzierter Wuchsleistung und Vitalität. H/D-Wert um 40 (bei Altbaum). **40 %**

Note 3 (a)	Wie Note 3, jedoch Totholzbeseitigung / Kronenpflege erforderlich.	**45 %**
Note 3 (b)	Wie Note 3 (a), Schnittmaßnahmen bei Bäumen über 20 m Höhe	**50 %**

Note 4 "*(Mäßig) Schlechter Allgemeinzustand, bedeutsame Schäden / Mängel größeren Ausmaßes*"
Vitalität gut, jedoch durch sehr engen Stand oder durch extremes Aufasten stark deformierte Krone mit über ca. 50 % verringerter Assimilationsfläche. Stark beschnittene Bäume. Größere nicht unmittelbar lebensbedrohende Rinden- / Holzschäden, z.B. tief reichende Höhlungen mit guter Überwallung / Kompensationswachstum, große Anfahrschäden. Z.Zt. noch sichere V-Zwiesel. Starke Schiefstämmigkeit. Pilzfruchtkörper weniger aggressiver Gattungen, Baum verkehrssicher. Auch Bäume ohne Schäden / Mängel, jedoch mit deutlich reduzierter Wuchsleistung und Vitalität: Absterbende Kronenteile, reduziertes Kronenvolumen, verringerte Feinastigkeit etc. H/D-Wert um 70 (Bestandsbaum, Altbaum). **60 %**

Note 4 (a)	Wie Note 4, jedoch Totholzbeseitigung / Kronenpflege erforderlich.	**65 %**
Note 4 (b)	Wie Note 4 (a), Schnittmaßnahmen bei Bäumen über 20 m Höhe	**70 %**

Note 5 „*Sehr schlechter Allgemeinzustand, gravierende Schäden / Mängel*"
Sehr große Rinden- / Holzschäden bedrohlichen Ausmaßes und geringes Kompensationswachstum / Wundholzbildung. Pilzfruchtkörper, Baum noch verkehrssicher. Stämmlinge mit bruchgefährdetem V-Zwiesel. Extreme, gefährliche Schiefstämmigkeit. Baum nicht mehr oder nur noch grenzwertig stand- / bruchsicher, Verkehrssicherheit kann durch Rückschnitte wiederhergestellt werden. Unterständiger Baum ohne weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Baum allmählich absterbend, Regeneration nicht mehr möglich. **80 %**

Note 5 (a)	Wie Note 5, jedoch Kroneneinkürzung / Kronensicherungsschnitt erforderlich.	**85 %**
Note 5 (b)	Wie Note 5 (a), Schnittmaßnahmen bei Bäumen über 20 m Höhe	**90 %**


Note 6 „*Akute Kipp- / Bruchgefahr, Baum fast abgestorben oder tot*"
Z.B. Wurzelteller gelockert, Stamm angebrochen. Akute Kipp- / Bruchgefahr. Sicherheitsgefährdender Pilzbefall. Verkehrssicherheit kann durch Rückschnitte nicht mehr hergestellt werden. Baum fast abgestorben oder bereits tot. **100 %**

Th. SINN (C) 2024

TEILE DES BAUMES

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

Zeichnung: A. ELFGANG

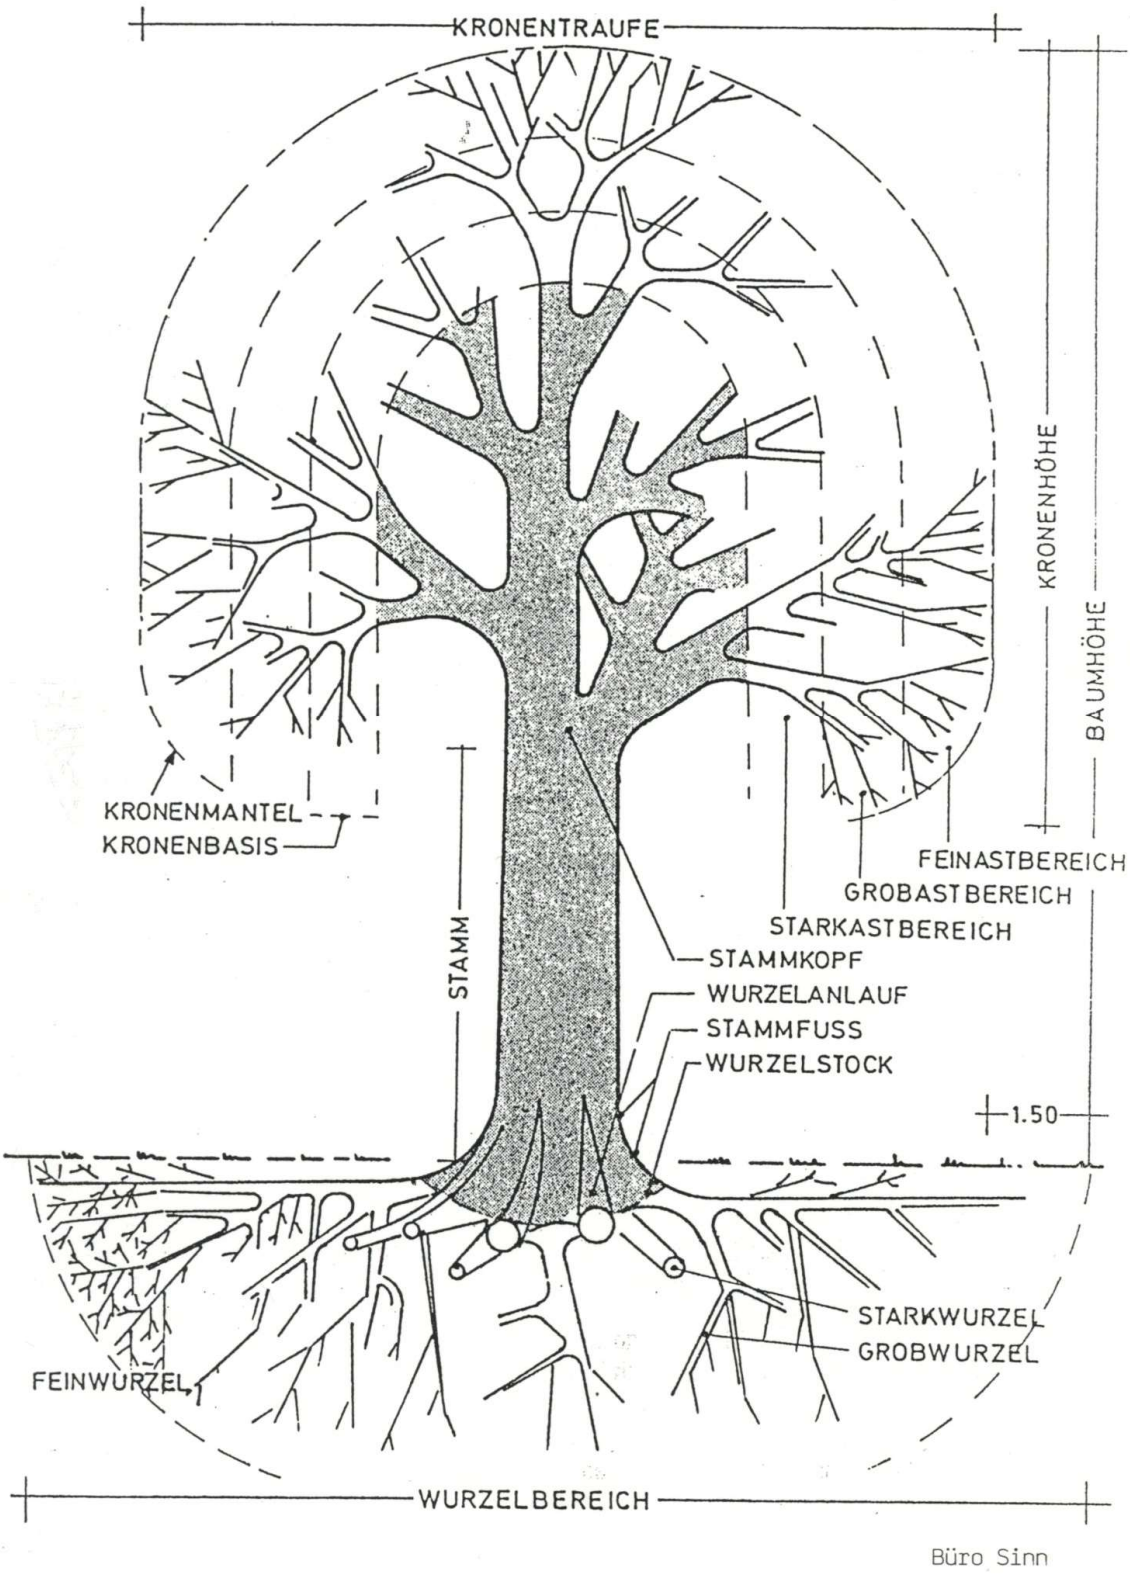

Büro Sinn

Phorms Campus Taunus, Steinbach
- Gesamtbericht -

Anzahl der Baumsätze: 62 Druckbereich von Seite 1 bis 14 Seite(n)

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
1	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	1-2

Ortsbeschr: Aussengelände Kindertagesstätte **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Prunus avium (Vogelkirsche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
20 cm	63 cm	10 m	10 m	50	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
2	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	3-4

Ortsbeschr: Aussengelände Kindertagesstätte **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
12 cm	38 cm	5 m	5 m	42	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
3	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	3

Ortsbeschr: Aussengelände Kindertagesstätte **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
9 cm	28 cm	5 m	5 m	56	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm (Stammkopf)
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
4	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	1-2

Ortsbeschr: Aussengelände Kindertagesstätte **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Acer platanoides (Spitzahorn)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
21 cm	66 cm	10 m	10 m	48	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: keine
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
5	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	2-3

Ortsbeschr: Eingangsbereich südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Tilia cordata (Winterlinde)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
14 cm	44 cm	5 m	5 m	36	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - leicht schiefstämmig, gekappte Krone, Stammaustriebe, enger Stand
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
6	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	2-3

Ortsbeschr: Eingangsbereich südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Tilia cordata (Winterlinde)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
13 cm	41 cm	5 m	5 m	38	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - leicht schiefstämmig, gekappte Krone, Stammaustriebe, enger Stand
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
7	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	3

Ortsbeschr: Eingangsbereich südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Tilia cordata (Winterlinde)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
11 cm	35 cm	5 m	5 m	45	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - leicht schiefstämmig, gekappte Krone, Stammaustriebe, schüttere, verkleinerte Belaubung, absterbende Kronenteile, enger Stand
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
8	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	2-3

Ortsbeschr: Eingangsbereich südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Tilia cordata (Winterlinde)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
14 cm	44 cm	5 m	5 m	36	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - gekappte Krone, Stammaustriebe, enger Stand
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
9	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	2-3

Ortsbeschr: Eingangsbereich südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Tilia cordata (Winterlinde)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
12 cm	38 cm	5 m	5 m	42	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - leicht schiefstämmig, gekappte Krone, Stammaustriebe, enger Stand
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
10	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	3

Ortsbeschr: Eingangsbereich südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Tilia cordata (Winterlinde)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
10 cm	31 cm	5 m	5 m	50	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - gekappte Krone, Stammaustriebe, schüttere, verkleinerte Belaubung, absterbende Kronenteile, enger Stand
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
11	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	2

Ortsbeschr: südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Ulmus ssp. (Ulme)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
28 cm	88 cm	10 m	5 m	36	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - mehrstämmig, Druckzwiesel / Steilast
Maßnahmen: Ja, teilweise eingewachsenen Ratschengurt verletzungsfrei entfernen
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
12	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	2

Ortsbeschr: südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Prunus avium (Vogelkirsche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
13 cm	41 cm	5 m	5 m	38	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - U-Zwiesel in ca. 0,7 m Höhe
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
13	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	2

Ortsbeschr: südwestlich Hauptgebäude, vor Waldstraße **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Ulmus ssp. (Ulme)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
30 cm	94 cm	10 m	5 m	33	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - mehrstämmig, Druckzwiesel / Steilast in ca. 0,4 m Höhe
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
14	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	4

Ortsbeschr: Wiese östlich Grundstück unter Hochspannungsleitung **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Quercus cerris (Zerreiche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
60 cm	188 cm	15 m	15 m	25	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: leicht schiefstämmig, gekappte Krone, steht unter Hochspannungsleitung
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
15	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J	3-4

Ortsbeschr: Schulhof, vor Parkplätzen **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Platanus x hispanica (Platane)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
8 cm	25 cm	5 m	5 m	62	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: aktuell laublos, absterbende Kronenteile, zumindest einige Zweige noch grün, zur Vitalitätsbeurteilung Austrieb nächste Wachstumsperiode abwarten
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
16	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J-M	3

Ortsbeschr: Schulhof, vor Parkplätzen **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Acer platanoides (Spitzahorn)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
18 cm	57 cm	5 m	5 m	28	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm, leicht schiefstämmig, absterbende Kronenteile
Maßnahmen: Ja, Ballentuch aufschneiden (wächst ein)
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
17	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	2-3

Ortsbeschr: Schulhof **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Prunus avium (Vogelkirsche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
31 cm	97 cm	10 m	10 m	32	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: keine
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
18	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J	1-2

Ortsbeschr: Schulhof, Bereich Cafeteria **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Platanus x hispanica (Platane)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
9 cm	28 cm	5 m	5 m	56	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: keine
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
19	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J	3

Ortsbeschr: Schulhof, Bereich Cafeteria **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Platanus x hispanica (Platane)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
10 cm	31 cm	5 m	5 m	50	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: zurzeit blattlos (zur Vitalitätsbeurteilung zum Beispiel nächsten Austrieb abwarten), wurde nach Mitteilung des Hausmeisters erst kürzlich verpflanzt (hierdurch auch kleinere Stammschäden)
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
20	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J	1-2

Ortsbeschr: Schulhof, Bereich Cafeteria **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Platanus x hispanica (Platane)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
10 cm	31 cm	5 m	5 m	50	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: leicht schiefstämmig
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
21	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J	1-2

Ortsbeschr: Schulhof, Bereich Cafeteria **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Platanus x hispanica (Platane)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
12 cm	38 cm	5 m	5 m	42	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: keine
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
22	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		J	1-2

Ortsbeschr: Schulhof, Bereich Cafeteria **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Platanus x hispanica (Platane)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
10 cm	31 cm	5 m	5 m	50	04.08.2026	05.08.2026	05.08.2027

Feststellungen: leicht schiefstämmig
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
23	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	2

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
38 cm	119 cm	15 m	10 m	39	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: keine
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
24	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	2

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
33 cm	104 cm	15 m	10 m	45	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: keine
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
25	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**
Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig
Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**
Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
34 cm	107 cm	15 m	10 m	44	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: leicht schiefstämmig, Zwiesel in ca. 2-3 m Höhe
Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
26	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	4

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
20 cm	63 cm	15 m	10 m	75	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: mehrstämmig ab Boden, absterbende Kronenteile (gekappte Stämmlinge), bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm, leicht schiefstämmig, einseitige Krone

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
27	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
33 cm	104 cm	15 m	10 m	45	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: leicht schiefstämmig, einseitige Krone, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm, absterbende Kronenteile

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung vom Boden oder mit Stangensäge

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
28	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	4

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
34 cm	107 cm	15 m	10 m	44	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: mehrstämmig ab Boden, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm, schüttere, verkleinerte Belaubung, absterbende Kronenteile, gekappte Krone (Stromleitung freigeschnitten)

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
29	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Tilia x intermedia (Holländische Linde)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
40 cm	126 cm	15 m	10 m	38	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: 3-stämmig ab Boden

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
30	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Fraxinus excelsior (Esche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
48 cm	151 cm	20 m	10 m	42	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt)

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
31	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	4

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Fraxinus excelsior (Esche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
45 cm	141 cm	20 m	10 m	44	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt), Eschentriebsterben, absterbende Kronenteile, große Teile der Krone kahl, evtl. unbelaubte Äste noch intakt (nächsten Austrieb abwarten) (1 Vogelkirschenbaum wächst unterständig)

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
32	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	3-4

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Prunus avium (Vogelkirsche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
60 cm	188 cm	15 m	10 m	25	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt), Druckzwiesel / Steilast, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen in der Krone

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
33	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Fraxinus excelsior (Esche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
40 cm	126 cm	15 m	10 m	38	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt)

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
34	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Prunus avium (Vogelkirsche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
30 cm	94 cm	15 m	10 m	50	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt)

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
35	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	4-5

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Fagus sylvatica (Rotbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
55 cm	173 cm	15 m	10 m	27	04.08.2026	06.08.2026	06.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt), bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen in der Krone

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
36	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	4-5

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Prunus avium (Vogelkirsche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
35 cm	110 cm	15 m	10 m	43	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt), bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen in der Krone, leicht schiefstämmig

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
37	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	4-5

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Fraxinus excelsior (Esche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
19 cm	60 cm	15 m	10 m	79	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone (zur Stromleitung eingekürzt), leicht schiefstämmig

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
38	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	2-3

Ortsbeschr: Schulhof, Ostseite **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
19 cm	60 cm	5 m	5 m	26	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: gekappte Krone

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
39	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M	2-3

Ortsbeschr: Schulhof, Ostseite **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Carpinus betulus (Hainbuche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
20 cm	63 cm	5 m	5 m	25	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: gekappte Krone, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
40	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Salix alba ´Tristis´ (Trauerweide)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
68 cm	214 cm	15 m	20 m	22	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen in der Krone, leicht schiefstämmig, Ausbildung von Pilzfruchtkörpern in der Krone (Feuerschwamm) an gekapptem Starkast in der Krone, Stämmlings-/Starkastausbruch in ca. 4 m Höhe, wurde stark beschnitten

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
41	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Salix alba ´Tristis´ (Trauerweide)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
80 cm	251 cm	15 m	20 m	19	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan - leicht schiefstämmig, wurde stark beschnitten

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
42	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
100 cm	314 cm	35 m	5 m	35	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: Druckzwiesel / Steilast

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
43	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
80 cm	251 cm	35 m	5 m	44	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
44	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
78 cm	245 cm	35 m	5 m	45	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: einseitige Krone, enger Stand, Kronenverlichtung im oberen Kronenbereich mit absterbenden Kronenteilen (Symptome der Marssonina-Krankheit der Pappel, Pappeltriebsterben)

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
45	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
95 cm	298 cm	35 m	5 m	37	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: Druckzwiesel / Steilast

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
46	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
100 cm	314 cm	35 m	5 m	35	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
47	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
86 cm	270 cm	35 m	5 m	41	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
48	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
66 cm	207 cm	35 m	5 m	53	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
49	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
72 cm	226 cm	35 m	5 m	49	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
50	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
60 cm	188 cm	30 m	5 m	50	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
51	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
80 cm	251 cm	35 m	5 m	44	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
52	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
62 cm	195 cm	30 m	5 m	48	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
53	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Populus nigra ´Italica´ (Säulenpappel)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
68 cm	214 cm	30 m	5 m	44	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm in ca. 4 m Höhe

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
54	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
35 cm	110 cm	20 m	10 m	57	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: enger Stand, einseitige Krone

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
55	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Fraxinus excelsior (Esche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
36 cm	113 cm	20 m	10 m	56	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: enger Stand, einseitige Krone, Druckzwiesel / Steilast, Maschendrahtzaun in Stamm eingewachsen

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
56	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3-4

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Acer pseudoplatanus (Bergahorn)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
35 cm	110 cm	15 m	10 m	43	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: 2-stämmig ab Boden, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm, leicht schiefstämmig, enger Stand, einseitige Krone, absterbende Kronenteile, Maschendrahtzaun in Stamm eingewachsen

Maßnahmen: Ja, Lichtraumprofil am Fuß-/Radweg außen freischneiden (2,5 m)

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
57	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3-4

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Acer pseudoplatanus (Bergahorn)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
25 cm	78 cm	20 m	10 m	80	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: 2-stämmig ab Boden, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm (Rindenablösungen), Ausfluß und Leistenbildung am Stamm

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
58	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3-4

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Prunus avium (Vogelkirsche)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
43 cm	135 cm	20 m	10 m	47	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen am Stamm, Druckzwiesel / Steilast, leicht schiefstämmig, einseitige Krone, bedeutsame Holzschäden oder Höhlungen in der Krone, absterbende Kronenteile

Maßnahmen: Ja, sicherheitsrelevantes Totholz beseitigen, Maßnahmendurchführung mit Hubsteiger / Klettern

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
59	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur	Baumart	Pflanzjahr:
Ths / Ths	Acer pseudoplatanus (Bergahorn)	

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
47 cm	148 cm	20 m	10 m	43	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: keine

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
60	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
47 cm	148 cm	20 m	10 m	43	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan ? - leicht schiefstämmig

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
61	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		A	2-3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
60 cm	188 cm	20 m	15 m	33	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027

Feststellungen: Festsetzung Bplan ? - leicht schiefstämmig

Maßnahmen: Ja, in Nachbarschaft in ca. 8 m Entfernung 1 Bergahorn mit ca. 14 cm Stammdurchmesser und mit roten Kreuzen markiert wegen Bruchgefahr fällen, frei werfen (wurde freigestellt, hängt jetzt weit über)

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Baum-Nr.	Ort, Straße, Hausnummer	Revier	Alter	Note
62	Ste, Steinbach im Taunus, Waldstraße 91		M-A	3

Ortsbeschr: Grundstück nordöstlich des vorhandenen Schulgeländes **ND-Nr.:**

Standplatz: **Verkehrsfrequenz:** **Dringlichkeit:** Niedrig

Bearbeiter/Kontrolleur **Baumart** **Pflanzjahr:**

Ths / Ths Fraxinus excelsior (Esche)

Stamm Ø	Umfang	Höhe	Kronen Ø	hd-Wert	Kontrolle	Eingabe	Nächste Kontrolle
33 cm	104 cm	20 m	15 m	61	04.08.2026	06.08.2026	04.08.2027


Feststellungen: Festsetzung Bplan ? - Druckzwiesel / Steilast

Erledigte Maßnahmen / Anmerkungen:

© Securitree

Darstellung Baumnoten und Anzahl der Bäume

Gesamt: 62 Bäume

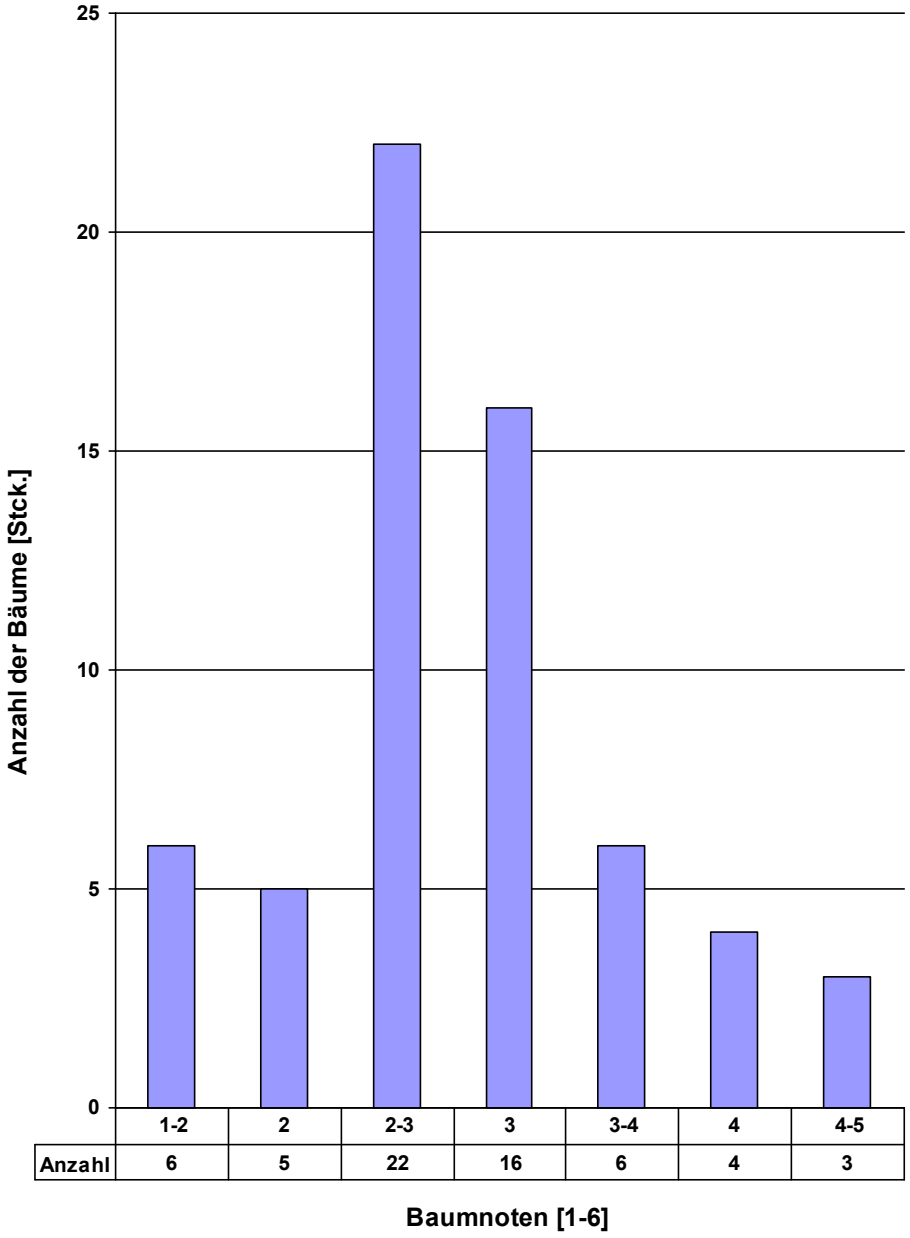


© Baumkontroll- und Sachverständigenbüro Thomas Sinn

Erstellt am : 07.08.2026 13:35:17


Darstellung Baumalter und Anzahl der Bäume

Gesamt: 62 Bäume

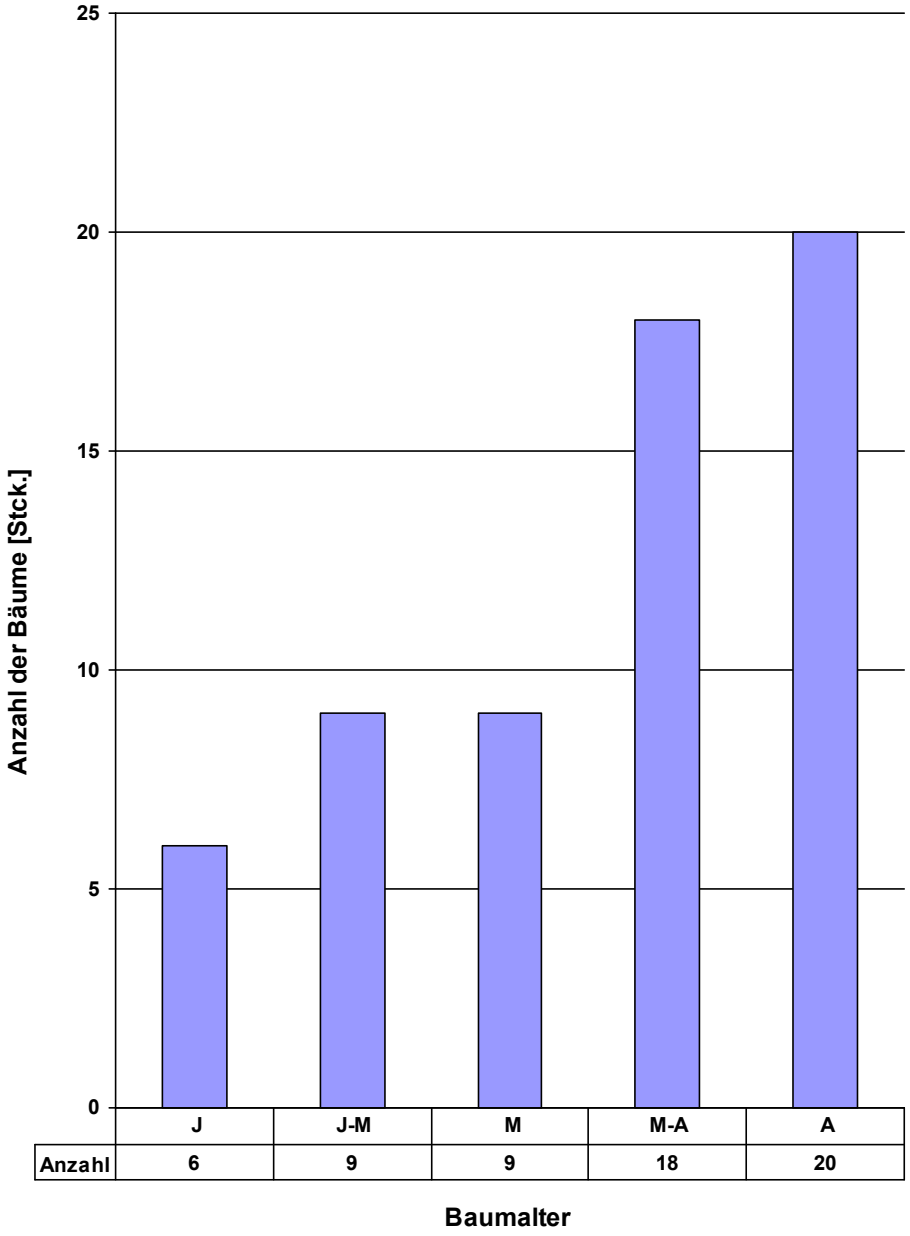


Darstellung Baumhöhen und Anzahl der Bäume

Gesamt: 62 Bäume

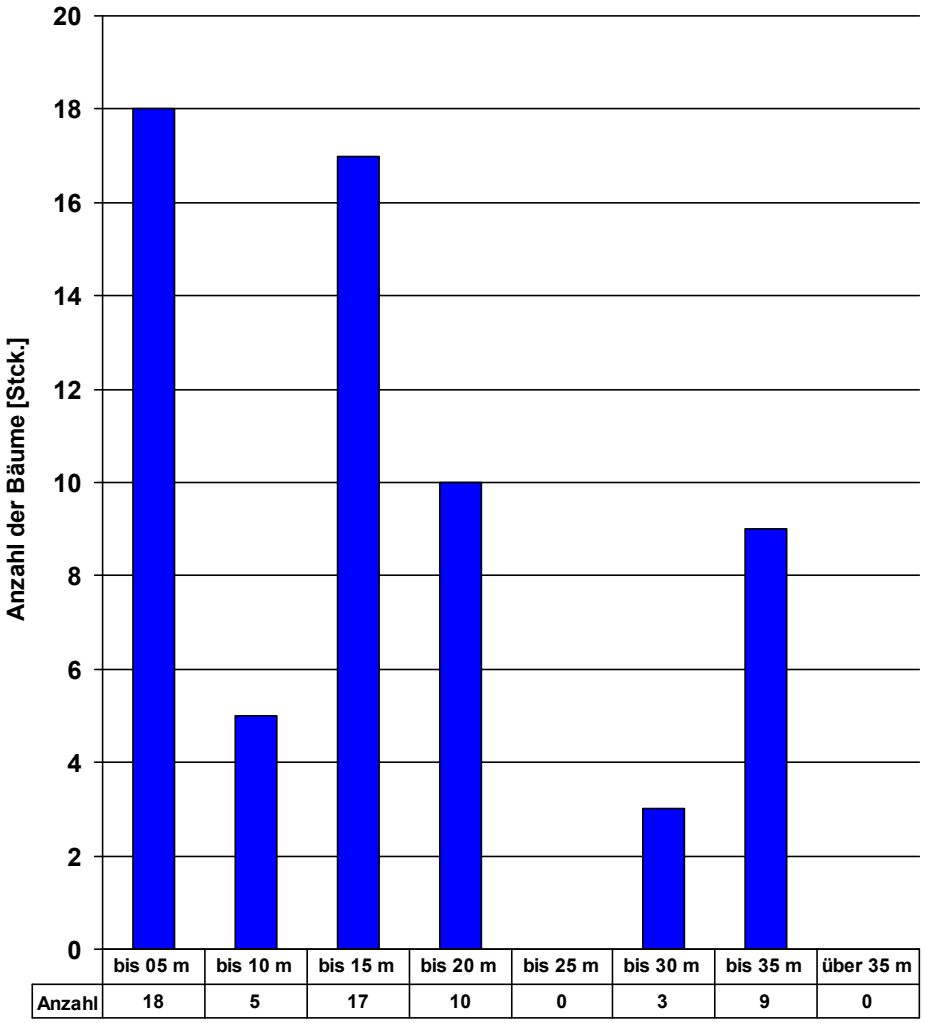

Darstellung Kronendurchmesser und Anzahl der Bäume

Gesamt: 62 Bäume

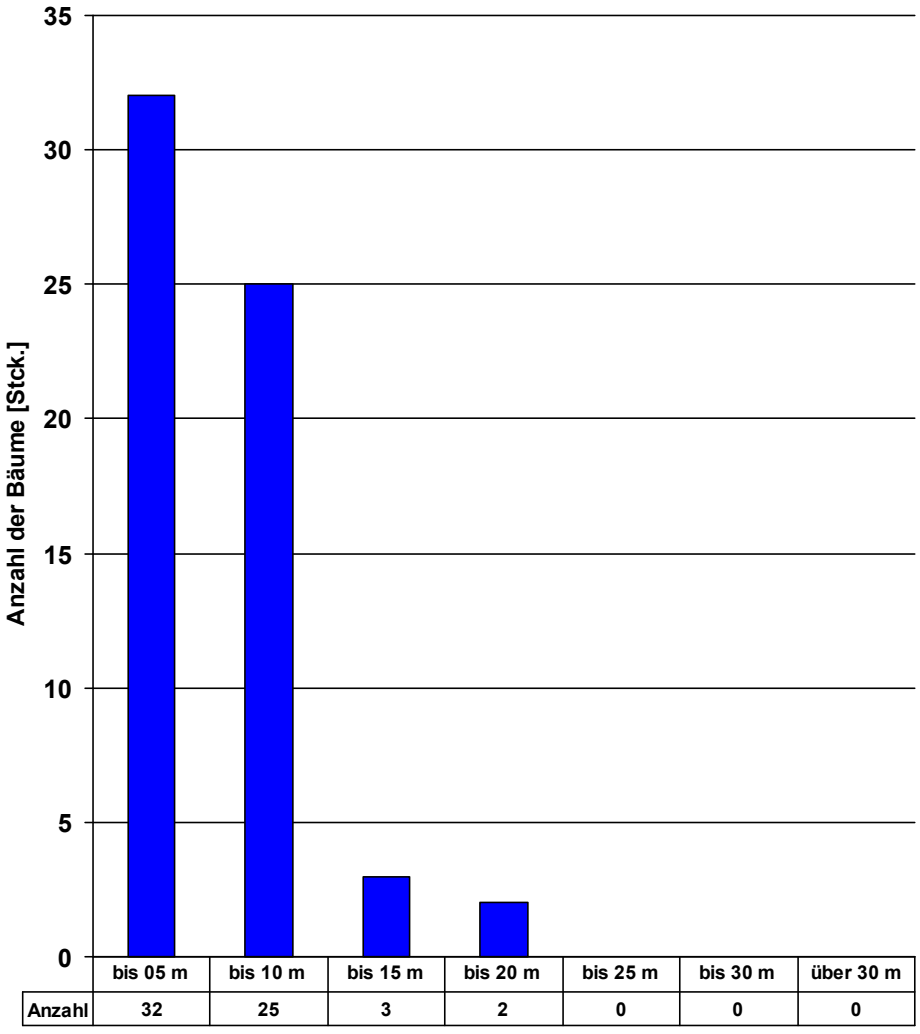


© Baumkontroll- und Sachverständigenbüro Thomas Sinn

Erstellt am : 07.08.2026 13:38:02

Darstellung Stammdurchmesser und Anzahl der Bäume

Gesamt: 62 Bäume

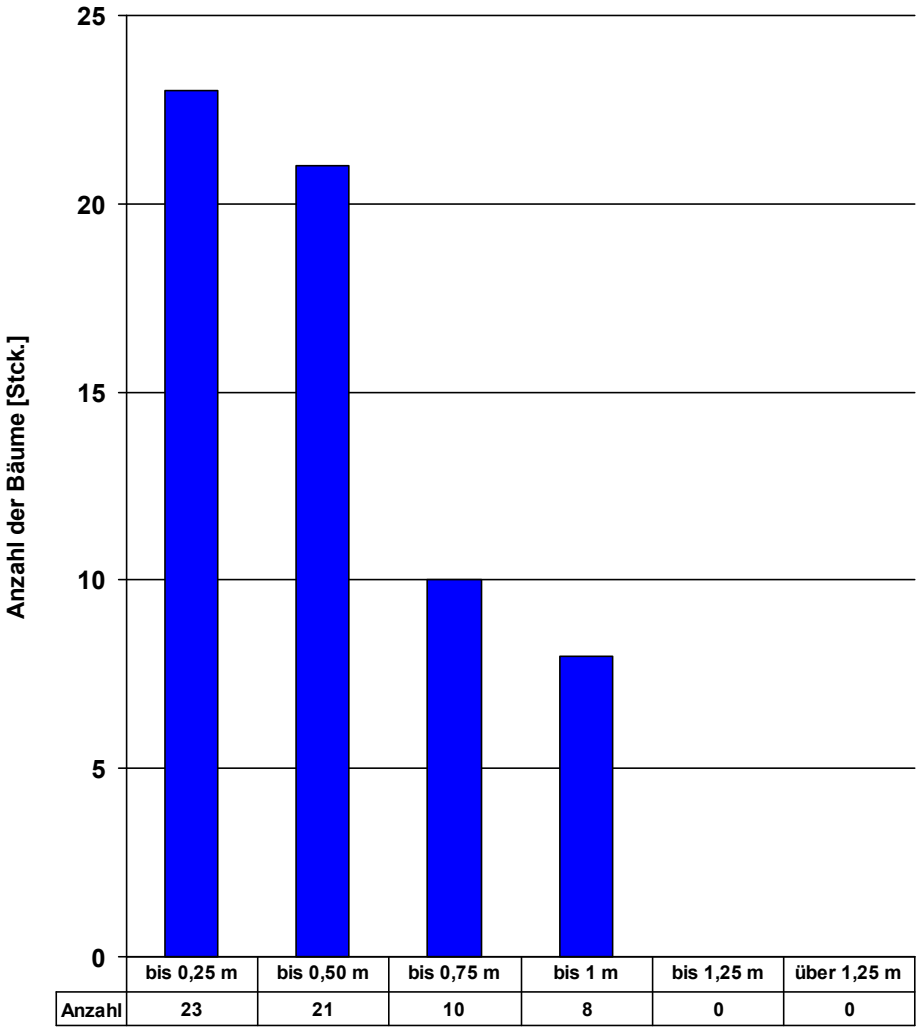

	bis 0,25 m	bis 0,50 m	bis 0,75 m	bis 1 m	bis 1,25 m	über 1,25 m
Anzahl	23	21	10	8	0	0